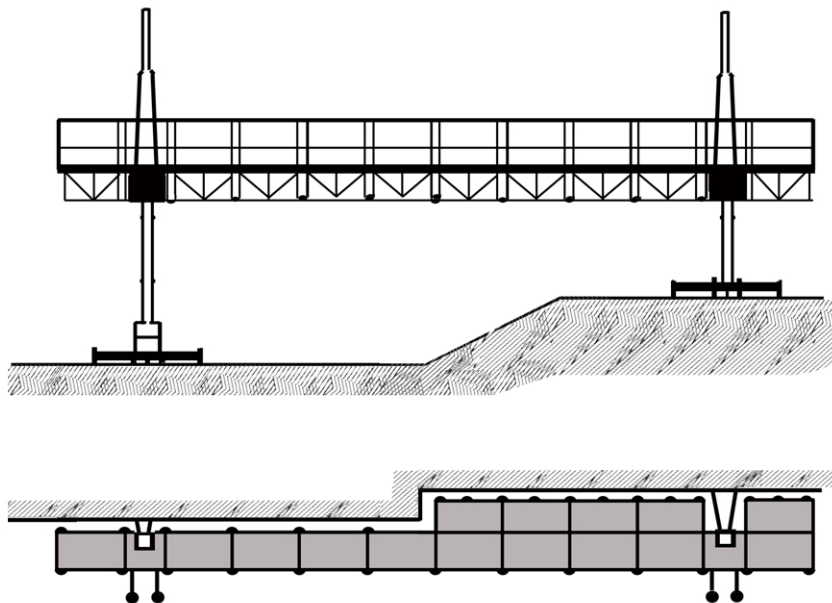


		MO%	NO%	MT%	€
PONTEGGI AUTOSOLLEVANTI					
Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, elementi verticali tubolari muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 80 ÷ 140 cm azionato da due gruppi di sollevamento con freno centrifugo paracadute, della lunghezza totale di 17,7 m ed altezza 30 m:					
A15001	noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:				
	a primo mese..... cad				2.530,00
	b secondo mese..... cad				2.340,25
	c terzo mese..... cad				2.150,50
	d quarto mese..... cad				2.024,00
	e quinto mese..... cad				1.897,50
	f sesto mese..... cad				1.771,00
A15002	montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere..... cad	97	3		1.957,64
A15003	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere..... cad	95	5		1.048,44
Ponteggio autosollevante composto da due basi con stabilizzatori, tralicci verticali muniti di cremagliera, piano di lavoro mobile orizzontale di larghezza 100 ÷ 160 cm azionato da due gruppi di sollevamento, della lunghezza totale di 24 m ed altezza 30 m:					
A15004	noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:				
	a primo mese..... cad				3.542,00
	b secondo mese..... cad				3.289,00
	c terzo mese..... cad				3.036,00
	d quarto mese..... cad				2.909,50
	e quinto mese..... cad				2.783,00
	f sesto mese..... cad				2.656,50
A15005	montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere..... cad	98	2		2.122,95
A15006	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere..... cad	95	5		1.131,09

**MONTACARICHI**

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tubolari verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m:

A15007 noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:

	MO%	NO%	MT%	€
a primo mese..... cad				1.012,00
b secondo mese..... cad				948,75
c terzo mese..... cad				885,50
d quarto mese..... cad				822,25
e quinto mese..... cad				759,00
f sesto mese..... cad				695,75

A15008 montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere..... cad	97	3		1.627,02
---	----	---	--	----------

A15009 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere..... cad	94	6		883,13
---	----	---	--	--------

Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi tralicciati verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 800 kg, piattaforma dimensioni 100 x 180 cm:

A15010 noleggio mensile comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:

a primo mese..... cad				1.454,75
b secondo mese..... cad				1.328,25
c terzo mese..... cad				1.201,75
d quarto mese..... cad				1.138,50
e quinto mese..... cad				1.075,25

		MO%	NO%	MT%	€
f sesto mese.....	cad				1.012,00
A15011 montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere.....	cad	97	3		1.957,64
A15012 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere.....	cad	95	5		1.048,44
Elevatore a cremagliera (montacarichi) composto da struttura di base, elementi verticali, piattaforma di carico con griglia di protezione, gruppo motore con freno centrifugo paracadute, altezza 30 m, portata 1100 kg, piattaforma dimensioni 150 x 180 cm:					
A15013 noleggio mensile di montacarichi portata 1100 kg, piattaforma dimensioni 150 x 180 cm, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza:					
a primo mese.....	cad				1.707,75
b secondo mese.....	cad				1.581,25
c terzo mese.....	cad				1.454,75
d quarto mese.....	cad				1.391,50
e quinto mese.....	cad				1.328,25
f sesto mese.....	cad				1.265,00
A15014 montaggio compreso l'avvicinamento e tiro in alto dei materiali, con esclusione del trasporto degli stessi in cantiere.....	cad	97	3		1.957,64
A15015 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso e accantonamento provvisorio, con esclusione del trasporto e allontanamento dal cantiere.....	cad	95	5		1.048,44

